


La actualización **1.3.40.8** de **ENwin. Estructura de naves** incorpora los siguientes cambios:

1. Permite modificar el giro de la zapata, adaptándolo a la geometría de la nave y actualizando automáticamente las dimensiones de la placa de anclaje.

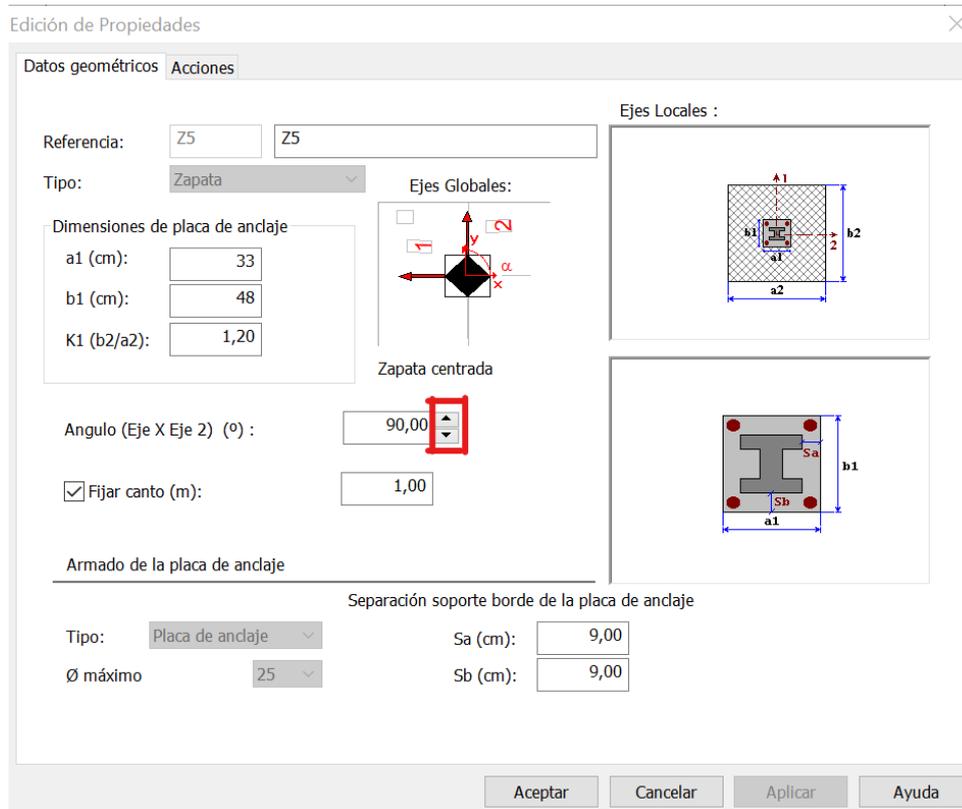


2. Se detallan las mediciones de la cimentación mediante la generación de una tabla que muestra para las zapatas y vigas de atado: la superficie de hormigón de limpieza, el volumen de hormigón, el peso de la armadura y la cuantía volumétrica de armado.
3. Se eliminan los datos guardados de las zapatas en un posible recálculo en caso de que se detecte una variación sustancial de la estructura, evitando problemas de confusión en la configuración de la cimentación.
4. Se soluciona un problema de representación de uniones rígidas soldadas producidos en casos excepcionales.

La actualización **1.3.30.8** de **ENwin. Estructura de naves** incorpora los siguientes cambios:

Adaptación del programa para el cálculo de elementos de hormigón (cimentación) según el Código Estructural (CE-21), Real Decreto 470 / 2021, de 29 de junio.

1. Elementos de hormigón armado: de acuerdo con el Anejo Nº 19 del CE-21, se verifican los siguientes Estados Límite:
 - E.L.U. de Flexión Simple o Compuesta (Apdo. 6.1).
 - E.L.U. de Esfuerzo Cortante (Apdo. 6.2).
 - E.L.S. de Fisuración (Apdo. 7.3).
2. Se determinan los dominios de deformación de la sección, y calcula y comprueba las tensiones y deformaciones sobre el material, con vistas a establecer la validez de la armadura y determinar el tipo de cuantía mínima mecánica a aplicar en la sección (Apdo 6.1 del Anejo nº 19 del CE-21 “Flexión simple o compuesta”).
3. Se determina la armadura mínima por fisuración (Apdo. 7.3.2 del Anejo 19 del CE-21).
4. Se establecen las disposiciones relativas a las armaduras (Apdo. 9 del Anejo 19 del CE-21).
5. Se comprueba que no se rebase la cuantía máxima de armadura longitudinal establecida en el 4% de la sección de hormigón, Apdo. 9 del Anejo nº 19 del CE-21.
6. Distribución de la armadura determinando las longitudes de anclaje, empalme y doblado necesarias para el correcto funcionamiento de la armadura. Todo ello calculado a partir de lo prescrito en el artículo 49.5 del CE-21 “Criterios específicos para el anclaje y empalme de las armaduras”.
7. Consideración de nuevas características de hormigón y clases de exposición según tabla 27.1.a del CE-21.

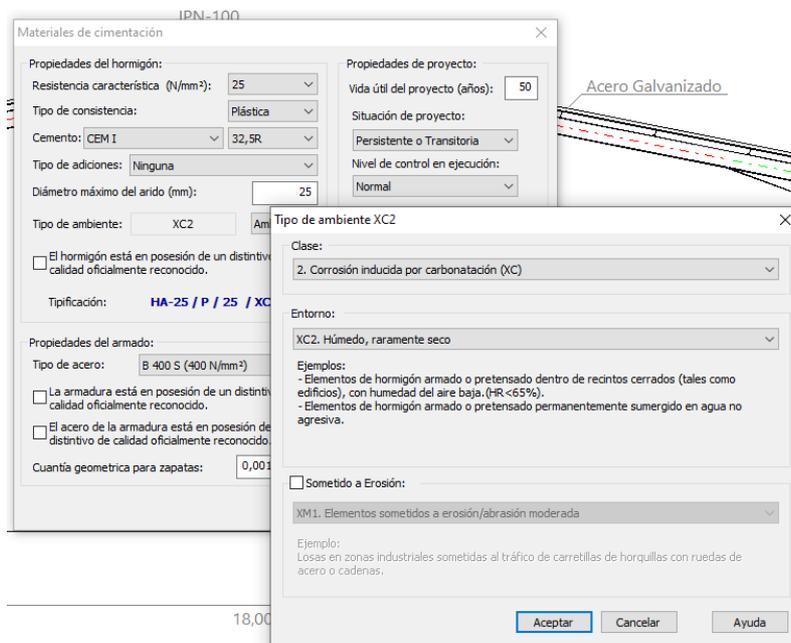

Materiales de cimentación

Propiedades del hormigón:

Resistencia característica (N/mm²): 25

Tipo de consistencia: Plástica

Cemento: CEM I 32,5R

Tipo de adiciones: Ninguna

Diámetro máximo del arido (mm): 25

Propiedades de proyecto:

Vida útil del proyecto (años): 50

Situación de proyecto: Persistente o Transitoria

Nivel de control en ejecución: Normal

Tipo de ambiente: XC2

El hormigón está en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido.

Tipificación: HA-25 / P / 25 / XC2

Propiedades del armado:

Tipo de acero: B 400 S (400 N/mm²)

La armadura está en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido.

El acero de la armadura está en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido.

Cuantía geométrica para zapatas: 0,001

Tipo de ambiente XC2

Clase: 2. Corrosión inducida por carbonatación (XC)

Entorno: XC2. Húmedo, raramente seco

Ejemplos:

- Elementos de hormigón armado o pretensado dentro de recintos cerrados (tales como edificios), con humedad del aire baja. (HR < 65%).
- Elementos de hormigón armado o pretensado permanentemente sumergido en agua no agresiva.

Sometido a Erosión:

XM1. Elementos sometidos a erosión/abrasión moderada

Ejemplo:

Losas en zonas industriales sometidas al tráfico de carretillas de horquillas con ruedas de acero o cadenas.

18,00

Acero Galvanizado


Aceptar Cancelar Ayuda

Mejoras generales de cálculo de cimentación:


- Se guardan los datos de cimentación para posteriores comprobaciones de cálculo:
 - Tipología de zapatas.
 - Dimensiones (canto y relación de lados).
 - Excentricidad.
 - Canto de vigas.
- Se mejora la representación de la tipología de símbolos en la vista esquemática de planta de cimentación.

Nuevas herramientas de edición gráfica para el retoque de planos:

- Texto multilínea:

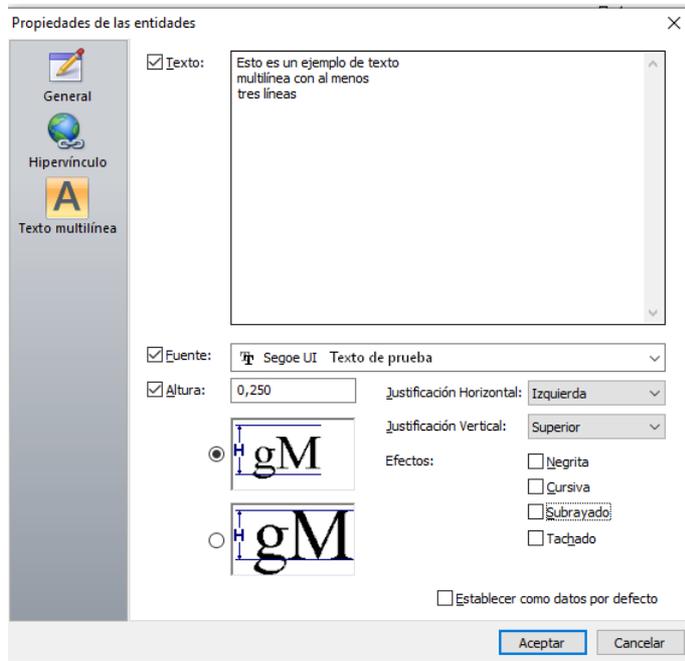


- Cota lineal / Puntero:

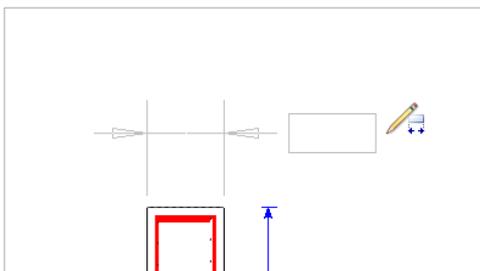

- Vínculo:

- Opción Seleccionar Todo:

Esta opción de menú permite seleccionar los elementos del dibujo que cumplan con un criterio determinado. Es posible establecer múltiples tipos de filtros: Por tipo de elemento, por capa, por color o estilo....

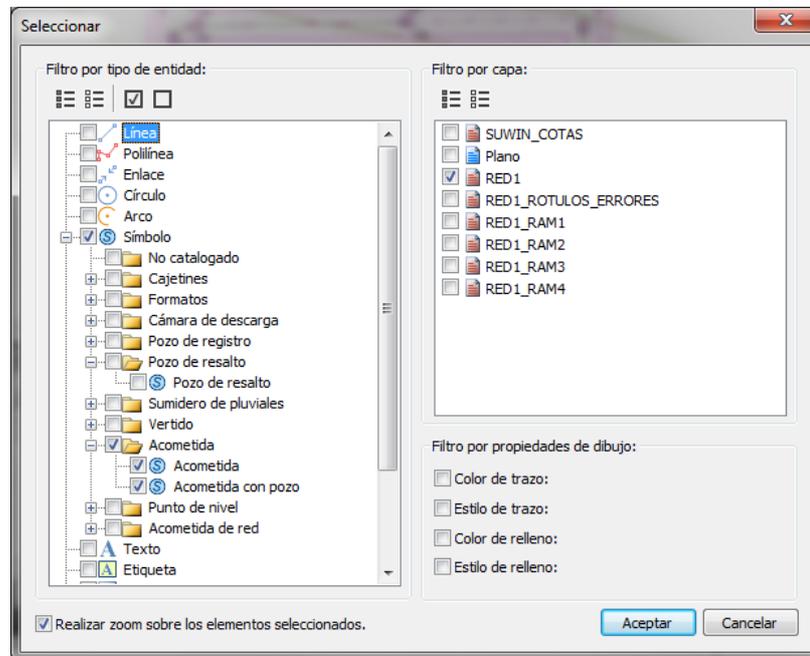




Actualización ENwin Versión 1.3.2X.8 (30/09/19 – 2021)

Naves con entreplanta

Se mejora el cálculo de naves con entreplanta de distancias P2 y/o P3 igual a cero.

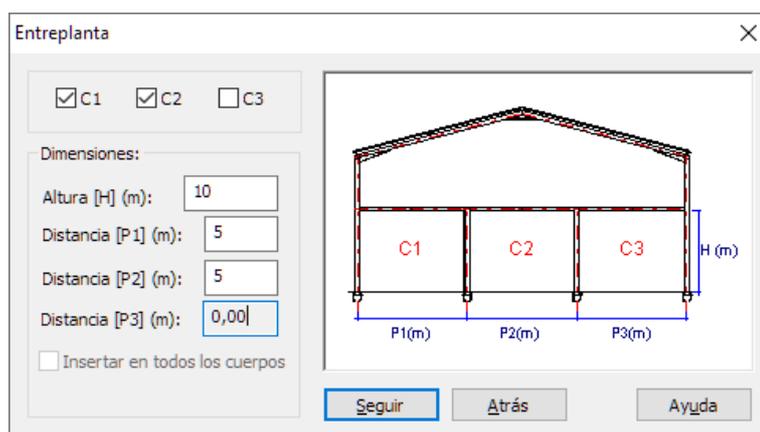

Resultados (Versión 1.3.21.8)




Aplicadas algunas correcciones menores a la plantilla de generación de memoria.

Actualización ENwin Versión 1.3.1.8 (20/12/17)

La actualización **1.3.1.8** del programa incorpora las siguientes novedades:


Optimización de los cálculos en cimentación:

Se introduce la posibilidad de establecer **el cálculo elástico de la cimentación**:

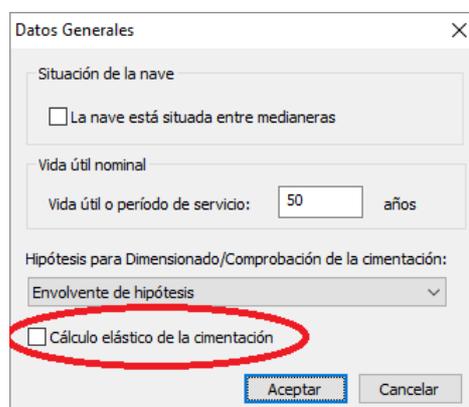


Activando esta opción, se realiza un cálculo elástico sobre la nave y su cimentación, de tal forma que se permite un cierto giro en la base de la misma. De este modo se reduce en muchos casos significativamente las dimensiones de la cimentación ya que parte del momento que llega a las zapatas es compensado por el par de fuerzas que se generan entre la base de cimentación y el dintel de la nave. Este giro se controla por la condición de deformación admisible en cabeza de pilares.

Una vez finalizado el cálculo el programa permitirá escoger entre dos soluciones, la del cálculo elástico (con cimentación reducida) o la más económica:

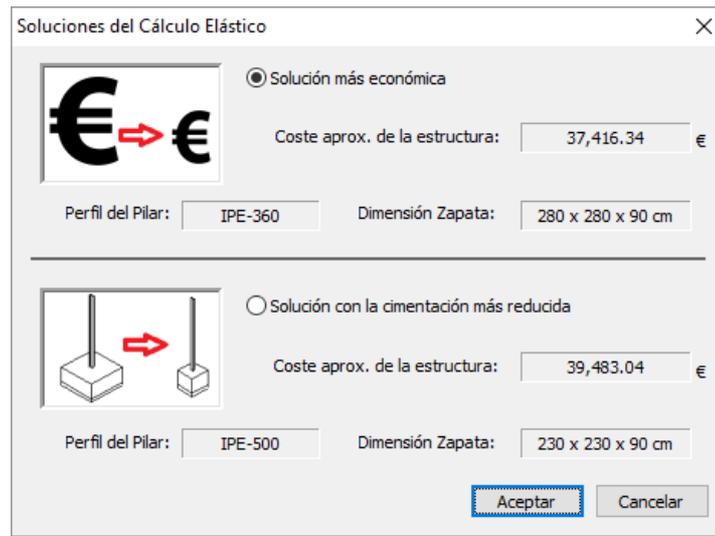

Visualización 3D:

Se introduce el comando de menú **Resultados / Representación 3D** mediante el cual se obtiene una vista 3D desde la que se pueden exportar detalles de la nave en 3D:

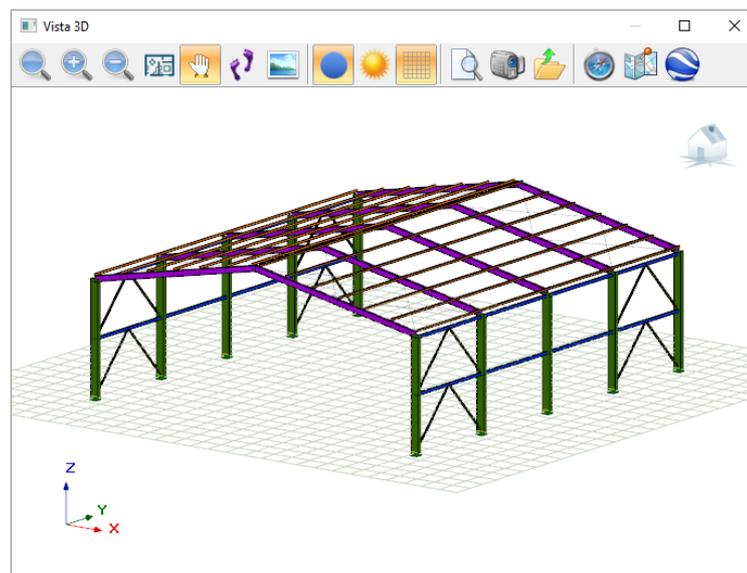

Arriostramiento lateral variable:

- Se añade la posibilidad de establecer el arriostramiento lateral en K o en Cruz:

Características constructivas

Con Cercha

Tipología

Dos aguas

Un agua

Adogadas

Dos cuerpos

Tipo de armadura: Español o latino

Huecos de la nave: Sin huecos

Número de tirantillas: 2

Cartelas en el dintel

Cartelas en pilares

Refuerzo en dave



Integrar elementos de cimentación en el modelo de cálculo matricial.

Forzar perfiles de igual anchura

Arriostramiento de cubierta

Entramado y arriostramiento lateral: En K En Cruz

Aceptar Cancelar Ayuda

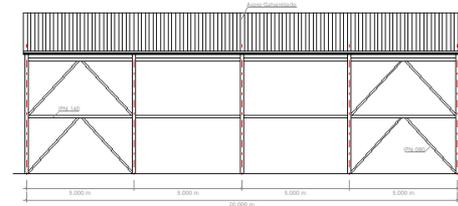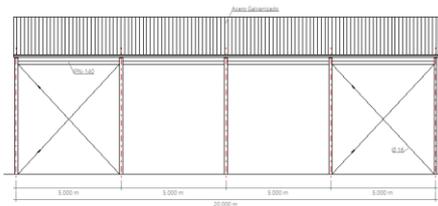

Otras mejoras generales:


- Se modifican las unidades de referencia en el campo de *sobrecarga en entreplanta* del diálogo de "Acciones sobre la nave".
- Se optimiza la exportación de la estructura mediante fichero de intercambio al programa **ESwin. Estructuras tridimensionales** para casos de naves a un agua o de dimensiones considerables.
- Se solventa un problema por el cual en determinados casos había que recalcular la cimentación manualmente al modificar algún valor de la nave, ahora el programa detectará el cambio y recalculará automáticamente.
- Se introduce una modificación para evitar el motivo por el cual en determinados casos se mostraban mensajes de avisos por carga superada en puente grúa sin motivo real existente.



Actualización ENwin Versión 1.3.0.8 (2014)

ENwin actualiza su interfaz de usuario, introduce nuevos elementos estructurales, amplía y optimiza sus procesos de cálculo y mejora en general la operativa del programa.


- Nuevo interfaz de usuario con botones que dan acceso a las principales opciones del menú.

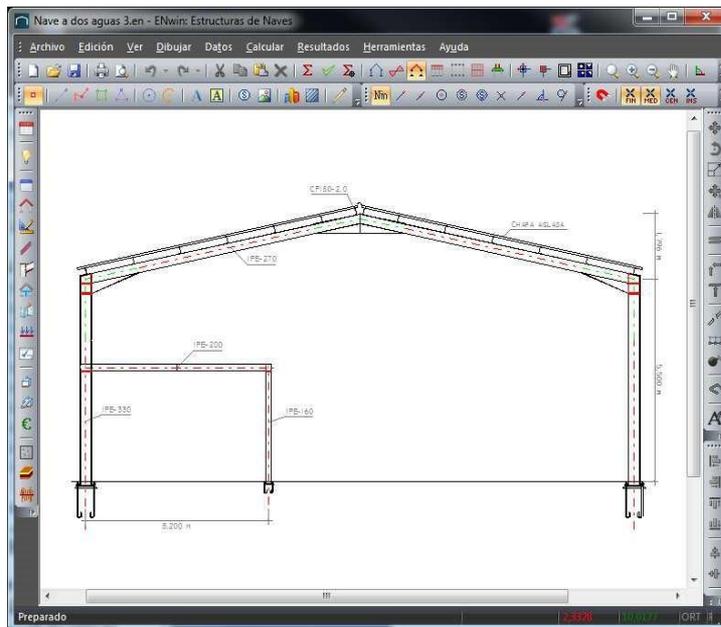


- Zonas eólicas y de nieve: se mejora el funcionamiento del sistema de selección sobre el mapa.




- Se corrigen los problemas de manejo que aparecían en el cuadro de diálogo **Comprobar->Selección de perfiles** por la superposición de campos.

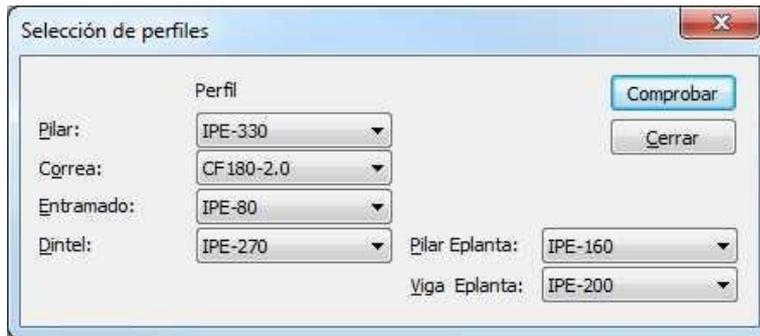

- Mejoras en el dibujo del plano de alzado, ajustando la posición de las correas extremas y la longitud de los faldones de cubierta. También se mejora la representación de los nudos de esquina para naves con cercha.

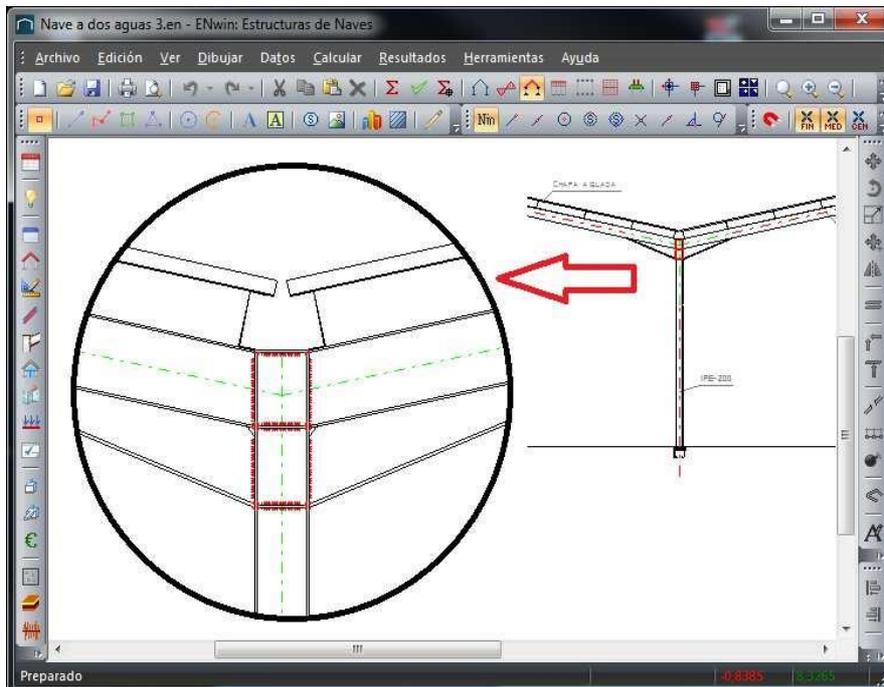


- Esta nueva versión incorpora el cálculo y la generación de planos de la cimentación necesaria para los pilares de la entreplanta. También se introduce el atado automático de zapatas cuando la nave se sitúa en zona sísmica.

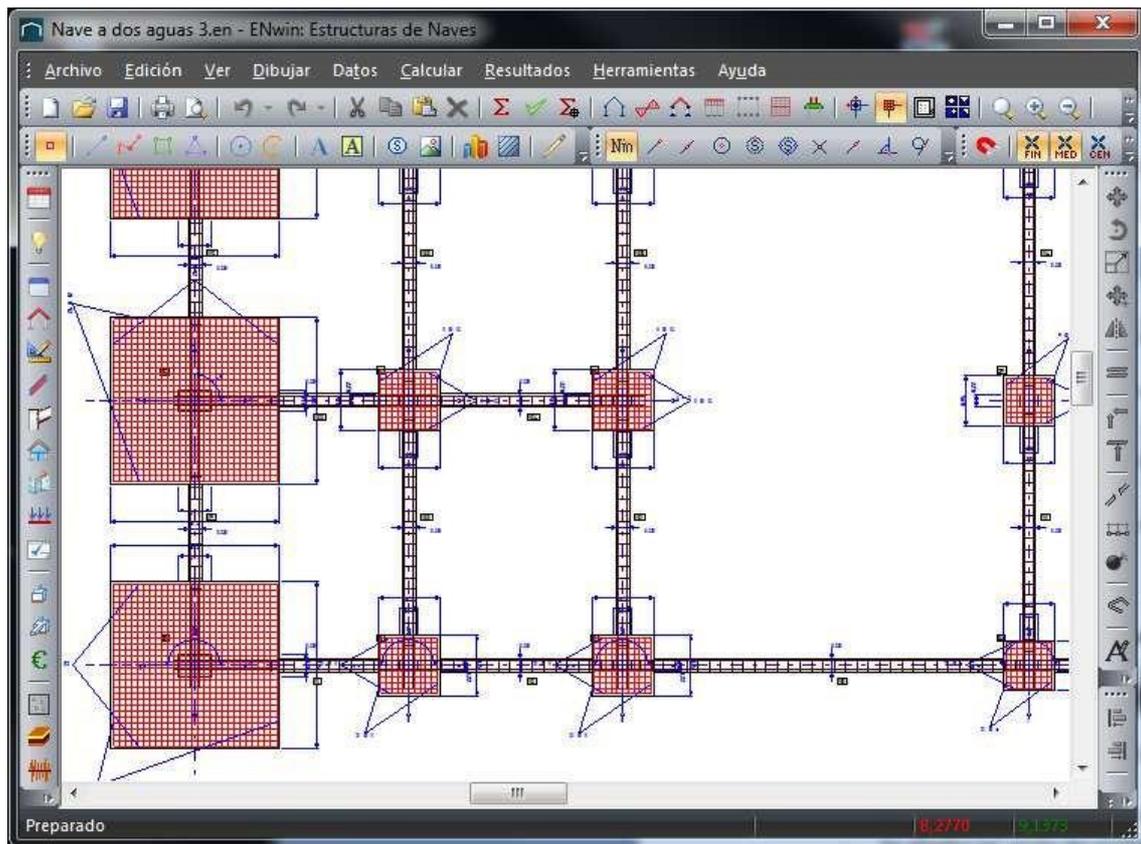

- Se añaden las series de perfiles conformados para correas:

- CF
- UF
- CEZETA
- CEBRAU
- ZETA
- ZETAVER
- SIGMA

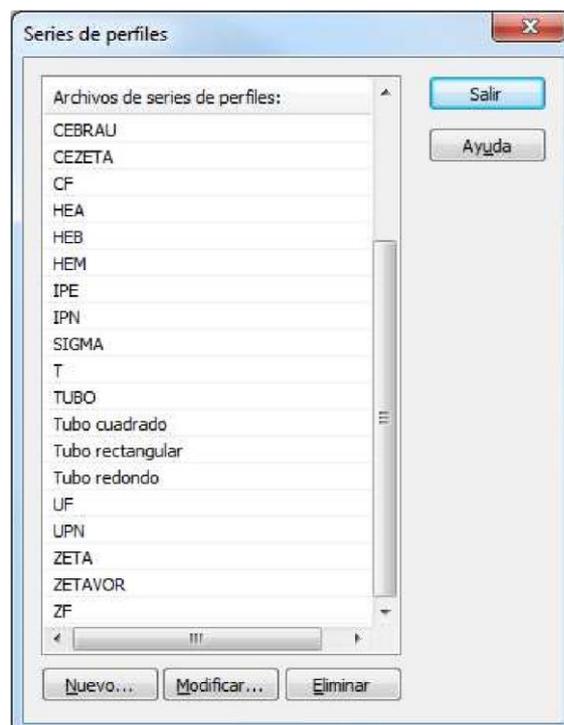

- Se añaden nuevos tipos de cubiertas con sus pesos propios característicos.